INTEGRAL

2046XSX150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582341560

Svingbart hjul med sentrallås, Bærende gaffel av stål, gul-kromatisert, rillekulelager som svingkrans, kappe af kunststoff, Tapp med schaltnock for profilstål, kort modell.. Felg: Nylon(PA6), elektrisk ledende(ESD) Bane:Polyuretan, rillekulelager med gummitetning, trådbeskytter Henvisning: TÜV Süd-sertifisert produkt.Vaskbare hjul må tettes i festeområdet av sykehussengprodusenten.



Picture may differ from original product


Tekniske data

Hjul diameter	150 mm
Bredde på lager	32 mm
Bolt-Ø	32 mm
Boltlengde	50 mm
Utbygg	40 mm
Svingdiameter	230 mm
Byggehøyde	183 mm
Temperatur	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12531 (load capacity)
Vekt	1.121 kg
Svingradie	115 mm
Hjulbane hardhet	Shore D 40
Lastkapasitet	150 kg
Statisk belastning	300 kg


Funksjoner

Rulle motstand	● ● ● ○ ○
Kjørestøy	● ● ● ○ ○
Slitasje	● ● ● ○ ○
Rust skydd	● ● ● ○ ○

Dimensions

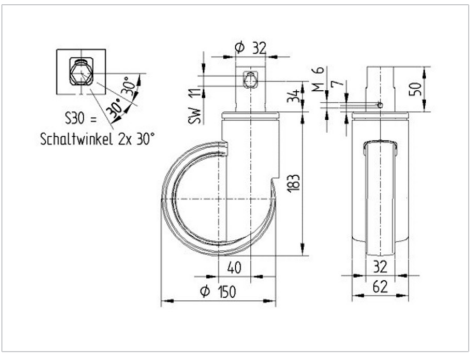

Structure & Mounting

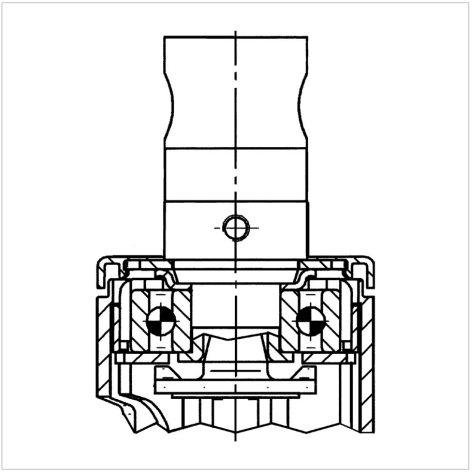

INTEGRAL

2046XSX150R36-32S30 4xM6

EAN 4031582341560

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

