INTEGRAL

2044UAP150R26-28S45 4xM8

EAN 4031582300185

Svingbar trinse med total- eller retningslås., Bærende gaffel av stål, gul-kromatisert, rillekulelager som svingkrans, kappe af kunststoff, Tapp med schaltnock for profilstål.. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager, Henvisning: TÜV Süd-sertifisert produkt.




Picture may differ from original product

Tekniske data

Hjul diameter	150 mm
Bredde på lager	32 mm
Bolt-Ø	28 mm
Boltlengde	96 mm
Utbygg	40 mm
Svingdiameter	230 mm
Byggehøyde	183 mm
Temperatur	- 30 / + 80 °C
Standard	EN 12531 (load capacity)
Vekt	1.091 kg
Svingradie	115 mm
Hjulbane hardhet	Shore D 42
Lastkapasitet	150 kg
Statisk belastning	300 kg

Dimensions

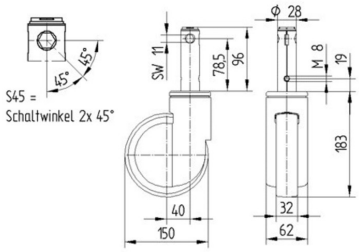

Funksjoner

Rulle motstand	● ● ● ○ ○
Kjørestøy	● ● ● ○ ○
Slitasje	● ● ● ● ○
Rust skydd	● ● ● ○ ○

© Copyright 2020 TENTE International **www.tente.com** 01.04.2020

INTEGRAL

2044UAP150R26-28S45 4xM8

EAN 4031582300185

Structure & Mounting

